小型抽芯滑塊組件(滑動量3mm)-緊湊型-

SMALL SIDE CORE PULING COMPONENT(SLIPPAGE OF 3MM)-COMPACT-

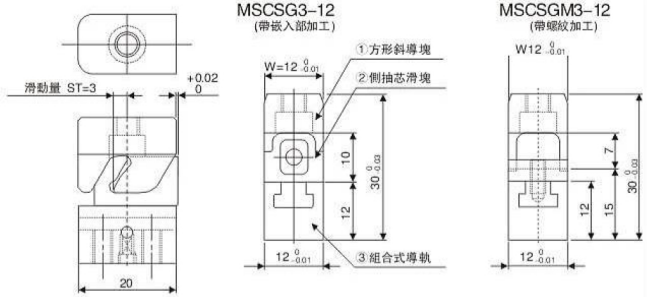

● 因方形斜導塊和側抽芯滑塊爲配合加工，若改變配對組合，將達不到 $^{+0.02}_{0}$ 的精度。

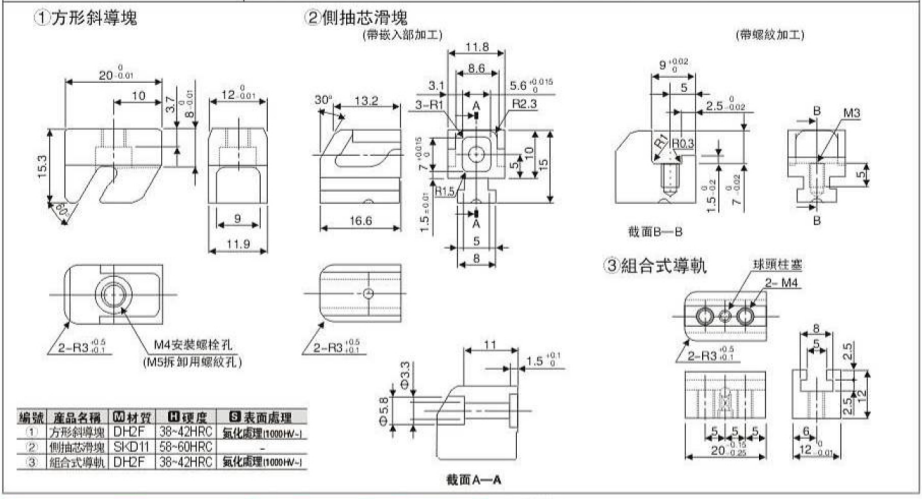

編號	產品名稱	M材質	H硬度	S表面處理
①	方形斜導塊	DH2F	38~42HRC	氮化處理(1000HV~)
②	側抽芯滑塊	SKD11	58~60HRC	-
③	組合式導軌	DH2F	38~42HRC	氮化處理(1000HV~)

型號		W	單價（元）
Type	ST		
MSCSG (帶嵌入部加工)	3	12	
MSCSGM (帶螺紋加工)			

Order: Type No. - ST - W × Pcs

MSCSG - 3 - 12 × 10

■特點

①節省空間
- 與MSCN.MSCK相比，通過變更導向結構，可節省50%的安裝空間。

②測抽芯滑塊鎖緊結構
- 通過球頭柱使測抽芯滑塊穩定運動。

③側型的安裝方法有2種選擇。

④削減總成本
- 方形斜導塊、側抽芯滑塊、組合導軌爲一套組件，無需加工斜導柱安裝孔等，故可降低總體加工成本。（側型芯部分請用户自行加工）
- 無需進行側抽芯滑塊行程等繁瑣的計算。

■注意事項

- 本產品專爲注塑成形模具開發，不可用與其他用途。
- 爲防止燒結，請在滑動部位塗抹潤滑油。

■安裝加工尺寸